[Linea **D4 Fce**]

MiNGARDi
THE REFERENCE FOR WINDOW AUTOMATION

Attuatore a stelo per:
finestre a lamelle, finestre a sporgere, cupole.

Rod actuator for:
louvre windows, top hinged windows, domes.

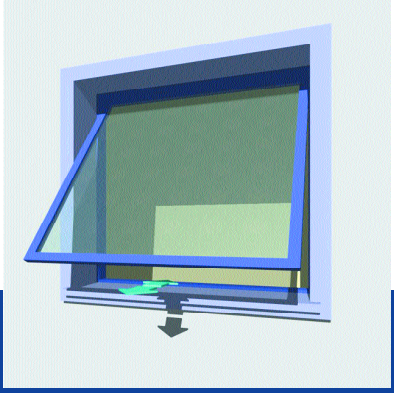

200N

- Dimensioni ridotte
  Reduced dimensions
- Staffa di fissaggio scorrevole lungo tutto il corpo dell'attuatore
  Fixing bracket sliding along the whole body
- Assenza di manutenzione
  Maintenance free

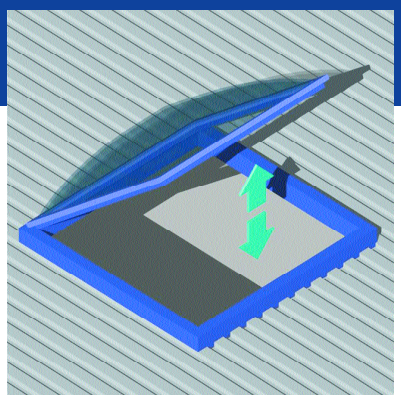

- Grado di protezione: IP 44 / *Protection degree: IP 44*
- Fine corsa chiusura-apertura: Microinterruttore / *Limit switch closing-opening: Microswitch*
- Colore: Anodizzato Argento / *Colour: Anodised Silver*

DATI TECNICI D4 Fce / *TECHINAL FEATURES* D4 Fce

CODICE *CODE*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE *OPERATING VOLTAGE*	FORZA DI SPINTA FORZA DI TRAZIONE *THRUST FORCE TENSILE FORCE*	CORSA *STROKE*	ASSORBIMENTO MAX *CONSUMPTION MAX*	VELOCITÀ MIN. *SPEED MIN.*
2700000	D4 Fce C/*S* 105 mm "T"	230 V~ / 50 Hz	200 N	105 mm	160 W	ca. 30 mm/s
2700001	D4 Fce C/*S* 180 mm	230 V~ / 50 Hz	200 N	180 mm	160 W	ca. 30 mm/s
2700002	D4 Fce C/*S* 180 mm "T"	230 V~ / 50 Hz	200 N	180 mm	160 W	ca. 30 mm/s
2700003	D4 Fce C/*S* 300 mm	230 V~ / 50 Hz	200 N	300 mm	160 W	ca. 30 mm/s

I VALORI PRESTAZIONALI RIPORTATI NELLA TABELLA SONO VERIFICATI AD UNA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO DA -10°C/+40C° CON UN'UMIDITA' RELATIVA MASSIMA DEL 60%.
THE VALUES SET OUT ON THE TABLE WERE RECORDED IN A CLIMATIC TEST CHAMBER AT OPERATING TEMPERATURES BETWEEN -10°C/+40°C WITH MAX 60% RELATIVE HUMIDITY.

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO:
Attuatore elettrico lineare MINGARDI con movimento a stelo rigido ad alta resistenza ai carichi di punta. Funzionamento con tensione di alimentazione 230V~ 50 Hz. Conforme alle Direttive 73/23 LVD – 89/336 EMC come modificate da 93/68 CE. Predisposto con microinterruttori di fine corsa e relè per il collegamento in parallelo. Protezione termica incorporata. Colore disponibile: anodizzato argento. Completo di accessori di fissaggio.

DESCRIPTION OF SPECIFICATIONS:
MINGARDI linear actuator with rigid rod movement, highly resistant to peak loads. 230V~ 50 Hz power supply.
It complies with 73/23 LVD - 89/336 EMC directives, as modified by 93/68 CE.
It is equipped with limit switches and relays for the parallel connection. Incorporated thermal overload protection. Available colours: anodised silver. Complete with fixing accessories.

D4 Fce Disegni dimensionali / **D4 Fce** *Scale drawings*

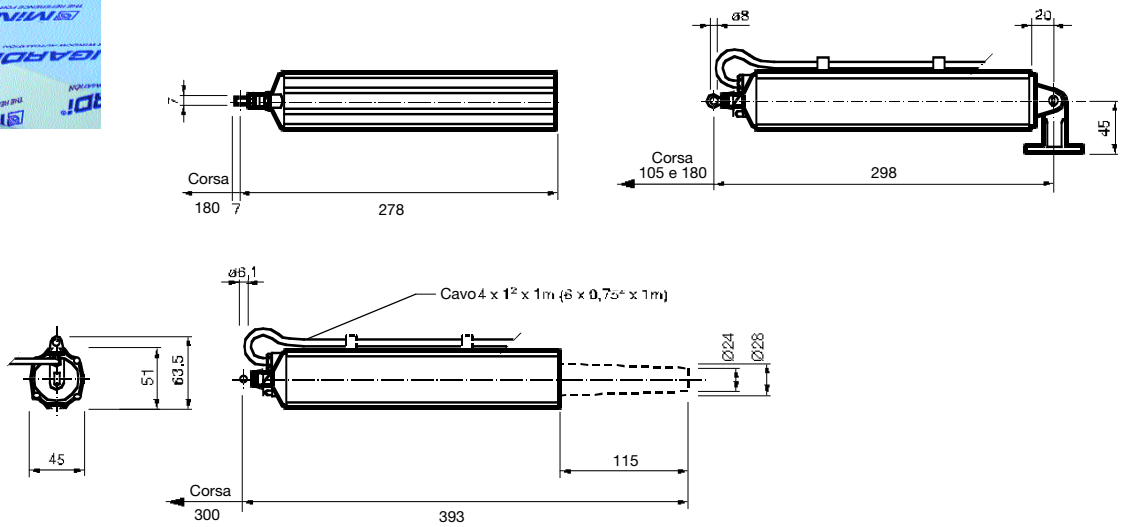

Accessori - Ricambi / *Accessories - Spare parts*



2700703



2700064



2700103



2700101

ACCESSORI DI FISSAGGIO / *FIXING ACCESSORIES*	
CODICE *CODE*	**DESCRIZIONE** *DESCRIPTION*
2700703	Gruppo staffa oscillante *Pivoting bracket*

RICAMBI / *SPARE PARTS*	
CODICE *CODE*	**DESCRIZIONE** *DESCRIPTION*
2700064	Gruppo staffa anteriore per infisso *Front bracket for window frames*
2700103	Gruppo staffa supporto motore *Motor support bracket*
2700101	Gruppo staffa attacco a "T" *"T" attachment group bracket*